

Proxes Comfort fue desarrollado para proporcionar niveles superiores de estabilidad y comodidad para una conducción diaria relajada y agradable.

El nuevo compuesto de la banda de rodamiento y la estructura interna de **Proxes Comfort** le dan al neumático una mayor estabilidad a gran velocidad junto con un manejo seguro y un frenado excelente.

FRENADO EN CONDICIONES HÚMEDAS Y SECAS

- El nuevo compuesto proporciona un buen desempeño de frenado.

ESTABILIDAD A ALTA VELOCIDAD

- El nuevo perfil y patrón mejoran la estabilidad de manejo.

DISEÑO CÓNICO DINÁMICO

Ranura principal

- Manejo mejorado en seco y mojado.

RIGIDEZ ÓPTIMA DEL PATRÓN LONGITUDINAL


- Ranuras laterales
- Frenado mejorado en seco y húmedo.
- Desempeño de frenado mejorado al suprimir la presión del borde de la ranura durante el frenado.



UTQG		
Treadware	Traction	Temperature
320	A	A



Desde su lanzamiento **Proxes Comfort** ha sido reconocida y evaluada por expertos de clubs del automóvil.

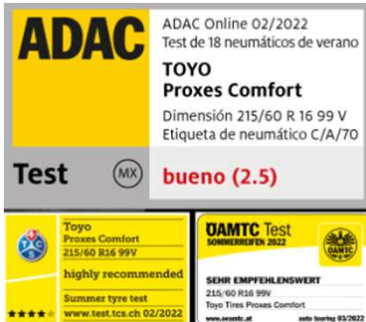

Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)		Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)		Peso del Neumático (kg)
Rin 15"													
185/65 R15	92	H	*	BL	621	189	5.50	7.6	9.6	50	1389	630	7.8
195/65 R15	91	V		BL	635	201	6.00	7.7	9.7	51	1356	615	8.3
185/60 R15	88	H	*	BL	603	189	5.50	7.0	8.8	50	1235	560	7.0
195/60 R15	88	V		BL	615	201	6.00	7.6	9.6	51	1235	560	7.8
185/55 R15	82	H		BL	585	194	6.00	6.9	8.7	51	1047	475	6.9
Rin 16"													
205/65 R16	95	W		BL	672	209	6.00	7.8	9.8	51	1521	690	9.7
215/65 R16	102	V	*	BL	686	221	6.50	7.9	10.0	50	1874	850	11.2
205/60 R16	96	V	*	BL	652	209	6.00	7.7	9.7	50	1565	710	9.1
215/60 R16	99	V	*	BL	664	221	6.50	7.8	9.8	50	1709	775	9.9
185/55 R16	87	V	*	BL	610	194	6.00	6.9	8.7	50	1201	545	7.5
195/55 R16	91	V	*	BL	620	201	6.00	7.5	9.4	50	1356	615	8.1
205/55 R16	91	H		BL	632	214	6.50	7.6	9.6	51	1356	615	8.7
215/55 R16	97	W	*	BL	642	226	7.00	7.7	9.7	50	1609	730	9.8
215/45 R16	90	V	*	BL	600	213	7.00	7.5	9.4	50	1323	600	8.4

- Dimensiones en llantas infladas.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página www.toyotireslatino.com

Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	XL	Costado	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)			Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)	Peso del Neumático (kg)
Rin 17"													
225/65 R17	106	V	*	BL	724	228	6.50	8.0	10.1	50	2094	950	12.0
215/60 R17	100	V	*	BL	690	221	6.50	7.8	9.8	50	1764	800	10.9
225/60 R17	103	V	*	BL	702	228	6.50	7.9	10.0	50	1929	875	12.0
215/55 R17	98	W	*	BL	668	226	7.00	7.7	9.7	50	1653	750	10.4
225/55 R17	101	W	*	BL	680	233	7.00	7.8	9.8	50	1819	825	11.0
235/55 R17	99	V		BL	690	245	7.50	7.9	10.0	51	1709	775	11.4
205/50 R17	93	W	*	BL	638	214	6.50	7.5	9.4	50	1433	650	9.0
215/50 R17	95	V	*	BL	648	226	7.00	7.6	9.6	50	1521	690	9.6
225/50 R17	98	W	*	BL	658	233	7.00	7.7	9.7	50	1653	750	9.9
205/45 R17	88	V	*	BL	616	206	7.00	6.9	8.7	50	1235	560	8.1
225/45 R17	94	V	*	BL	634	225	7.50	7.6	9.6	50	1477	670	9.0
Rin 18"													
235/65 R18	110	W	*	BL	763	240	7.00	8.1	10.2	50	2337	1060	13.5
225/60 R18	104	W	*	BL	727	228	6.50	7.9	10.0	50	1984	900	12.5
225/55 R18	102	W	*	BL	705	233	7.00	7.8	9.8	50	1874	850	11.5
235/55 R18	100	V		BL	715	245	7.50	7.9	10.0	51	1764	800	12.1
215/50 R18	92	V		BL	673	226	7.00	7.6	9.6	51	1389	630	10.1
225/50 R18	95	W		BL	683	233	7.00	7.7	9.7	51	1521	690	11.1
235/50 R18	101	W	*	BL	693	245	7.50	7.8	9.8	50	1819	825	11.9
225/45 R18	95	W	*	BL	659	225	7.50	7.6	9.6	50	1521	690	9.7
245/45 R18	100	W	*	BL	677	243	8.00	7.8	9.8	50	1764	800	10.9
Rin 19"													
225/55 R19	99	V		BL	731	233	7.00	7.8	9.8	51	1709	775	12.0

Glosario:

XL: Extra Carga	32": Treintaidosavos de pulgada
PSI: Libras por pulgada cuadrada	Kg: Kilos
MM: Milímetros	Lbs: Libras

- Dimensiones en llantas infladas.
- Nunca exceda los límites de carga e inflado del fabricante de la rueda.

Para más información, visite nuestra página
www.toyotireslatino.com